
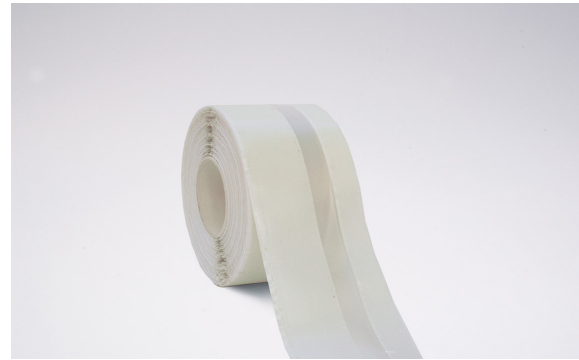


Airseal Protect Tape



Airseal Protect Tape is ontwikkeld om kozijnen, die volgens Concept III geleverd worden, te beschermen tijdens de bouw-fase. De kleeflaag van de tape tast de lak van het kozijn niet aan.

De tape is voorzien van een afscheurperforatie die bij oplevering, samen met de beschermfolie, makkelijk te verwijderen is. Voor een goede verbinding dient de zelfklevende tape een minimale temperatuur van 18°C te hebben. Opslag: opslaan op een droge, schone plaats. Denk eraan dat u de tape na ontvangst laat "acclimatiseren". Temperatuur bij voorkeur 18-21°C, relatieve vochtigheid 40-50%.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Dikte		Ca. 0,12mm (zonder schutlaag)
Temperatuurbestendigheid		-30°C +60°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja
Overig		
Afmeting		100mm x 50m ¹
Verpakking		Per doos 12 rollen
Toepassing		Bescherming van kozijnen tijdens de bouw-fase. (Concept III)



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

9 maart 2026, 15:21