


MorgoFlex



UV bestendig

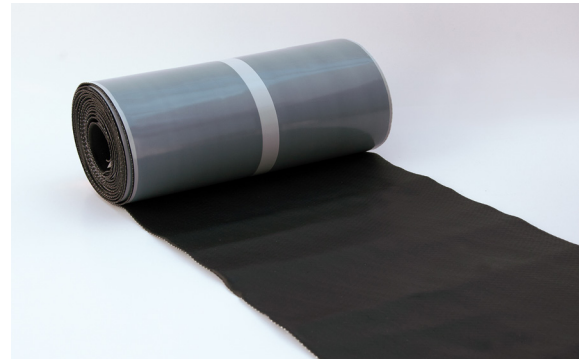

MorgoFlex is een volledig belijmde, universele loodvervanger voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen en dakpannen. Een belangrijk bestanddeel is een wapening van aluminium, ingebed in **EPDM**. Dankzij deze versterking heeft de MorgoFlex een hoge vitaliteit en weerstand tegen mechanische schade. Het gladde oppervlak voorkomt voor een groot deel stof en vervuiling. Door de toegepaste elastische wapening van aluminium is de MorgoFlex perfect vervormbaar en bovendien UV bestendig.

MorgoFlex is eenvoudig en snel met de hand aan te brengen en te modelleren (wij adviseren een drukroller) dankzij de hoge rekbaarheid in beide richtingen en een schutblad dat voorzien is van een slit. Hierdoor is de MorgoFlex tot 2x sneller te verwerken dan lood en dankzij het lagere gewicht ook aanzienlijk eenvoudiger te hanteren. Dit milieu onschadelijke lood alternatief is te gebruiken voor schoorstenen, dak overgangen, dakkapellen, lichtkoepels, aansluiting tegen opstaand metselwerk, kilgoten etc.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Dikte		ca 2,5mm
Uitvoering		Zwart, Rood en Grijs
Temperatuurbestendigheid		-30°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +40°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		Lengte: 5m ¹ Breedte: 150, 200, 300, 400 en 600mm Lengte: 15m ¹ Breedte: 300mm
Verpakking		Per rol
Toepassing		Loodvervanger voor schoorstenen, dak overgangen, dakkapellend, lichtkoepels, aansluiting bij opgaand metselwerk, kilgoten etc.



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

8 juli 2026, 15:18