
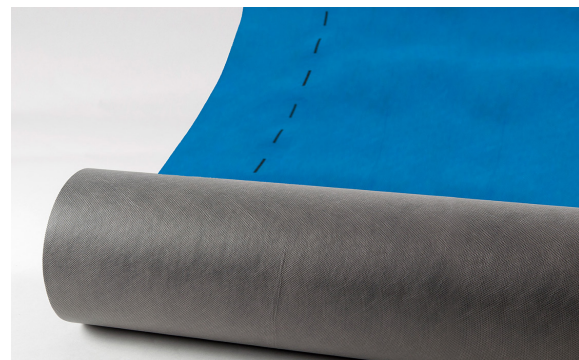


MorgoVent 110

De optimale folieoplossing voor de gevel

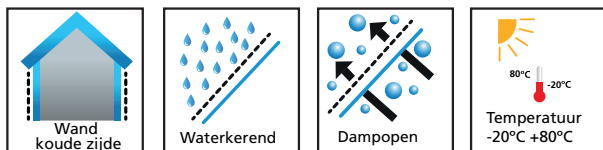

MorgoVent 110 is een drielaags wandfolie, die is opgebouwd uit twee polypropreen spinvliezen, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 110 gram per vierkante meter. MorgoVent 110 is vanuit economisch oogpunt een uitermate interessante optie, die bovendien garant staat voor een duurzame bescherming van wanden.

Technische gegevens	Normering	Waarde	
Materiaal		polypropeen spinvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF)	
Gewicht		Ca. 100 g/m²	
Kleur		Blauw	
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1	
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	W1	
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.02m	
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 220 N/50mm	Breedte 140 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	Lengte 190 N/50mm	Breedte 120 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 40%	Breedte 70%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 30%	Breedte 55%
Temperatuurbestendigheid		-20°C +80°C	
Brandklasse	EN 13501-1	E	
UV-bestendigheid		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen	
Documenten/attesten			
KOMO		Ja	
DOP		Ja	
CE		Ja	
Overig			
Afmeting		1,50m x50m¹ 3,00m x50m¹	
Verpakking		1,50m x50m¹Per rol, 30 rol per pallet 3,00m x50m¹ Per rol, 30 rol per pallet	



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

15januari2026,13:17