


MorgoVent 120 Plus

De optimale folieoplossing voor dak en gevel

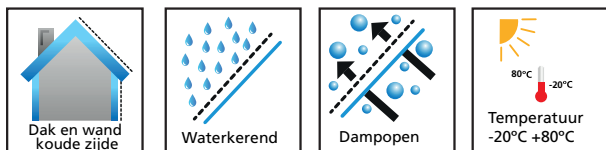

MorgoVent 120 Plus is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 120 gram per vierkante meter. MorgoVent 120 Plus heeft een sd- waarde van 0,02 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		polypropreen spinvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF)
Gewicht		Ca. 115 g/m ²
Kleur		Beige
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.02m
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 260 N/50mm Breedte 180 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	Lengte 230 N/50mm Breedte 160 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 50% Breedte 60%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 40% Breedte 65%
Temperatuurbestendigheid		-20°C +80°C
Brandklasse	EN 13501-1	E
UV-bestendigheid		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen
Documenten/attesten		
KOMO		Ja
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		1,50m x50m ¹
Verpakking		Per rol, per pallet
Plus uitvoering		Met dubbele kleefstrook



Morgofolietechnik

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechnik.com • info@morgofolietechnik.com

11 maart 2026, 14:24