


MorgoVent 150

De optimale folieoplossing voor dak en gevel

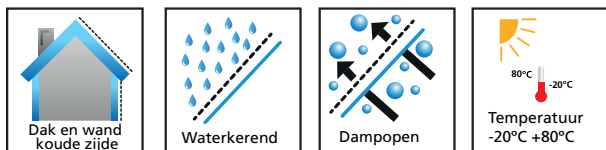

MorgoVent 150 is een drielaags dak- en wandfolie, voorzien van een polypropreen top- en onderlaag, met daar tussen een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 140 gram per vierkante meter. MorgoVent 150 heeft een sd- waarde van 0,02 meter en staat garant voor uitstekende bescherming van daken en wanden.

Technische gegevens	Normering	Waarde	
Materiaal		polypropreen spinnvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF)	
Gewicht		Ca. 140 g/m²	
Kleur		Blauw	
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1	
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	W1	
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.02m	
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 310 N/50mm	Breedte 215 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	Lengte 280 N/50mm	Breedte 190 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 50%	Breedte 50%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 35%	Breedte 65%
Temperatuurbestendigheid		-20°C +80°C	
Brandklasse	EN 13501-1	E	
UV-bestendigheid		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen	
Documenten/attesten			
KOMO		Ja	
DOP		Ja	
CE		Ja	
Overig			
Afmeting		1,50m x50m¹ 2,75m x50m¹ 3,00m x50m¹	
Verpakking		1,50m x50m¹ Per rol, 30 rol per pallet 2,75m x50m¹ Per rol, 30 rol per pallet 3,00m x50m¹ Per rol, 30 rol per pallet	
Toepassing		Dak (vanaf 25°) en Wand	



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

15januari2026,13:18