
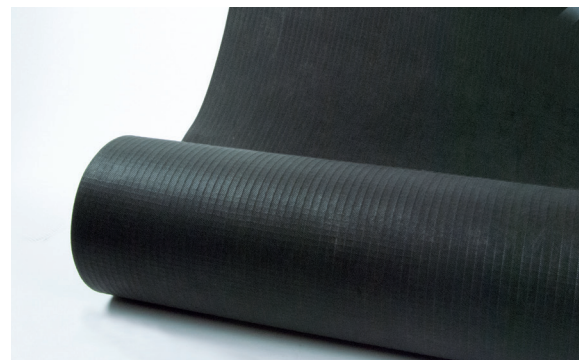


MorgoVent VX

De optimale folieoplossing voor dak en gevel

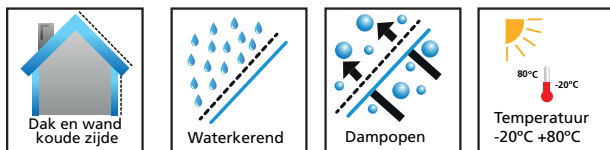

MorgoVent VX is een kwalitatief zware vierlaags dak- en wandfolie, voorzien van een fijnmazige wapening en een High Breathable Film (HBF). De folie beschikt met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende eigenschappen, is damp-open en weegt circa 160 gram per vierkante meter. MorgoVent VX heeft een sd-waarde van 0,03 meter. Dankzij onder meer de interne wapening, beschikt de folie over uitstekende mechanische eigenschappen, waardoor deze zelfs onder de meest extreme omstandigheden een langdurige bescherming biedt.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		Polypropeen spinvlies Tussenlaag: High Breathable Film (HBF) en fijnmazige PP wapening
Gewicht		Ca. 160 g/m ²
Kleur		Antraciet
Waterkerendheid	EN 13859-1; 2	W1
Waterkerendheid na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN-ISO 12572/C	Sd 0.03m
Treksterkte	EN 13859-1; 2	Lengte 420 N/50mm Breedte 420 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	Lengte 385 N/50mm Breedte 390 N/50mm
Rek bij Breuk	EN 12311-1	Lengte 40% Breedte 50%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 13859-1; 2	Lengte 35% Breedte 45%
Temperatuurbestendigheid		-20°C +180°C
Brandklasse	EN 13501-1	E
Documenten/attesten		
KOMO		Ja
DOP		Ja
CE		Ja
Overig		
Afmeting		1,50m x 50m ¹ 2,64m x 50m ¹ 3,00m x 50m ¹
Verpakking		1,50m x 50m ¹ Per rol, 30 rol per pallet 2,64m x 50m ¹ Per rol, 25 rol per pallet 3,00m x 50m ¹ Per rol, 28 rol per pallet
Toepassing		Dak (vanaf 25°) en Wand
Buitenexpositie		Max. 3 maanden volgens fabrikant (onbeschermd) Volgens KOMO 28 dagen



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

15januari2026,13:18