
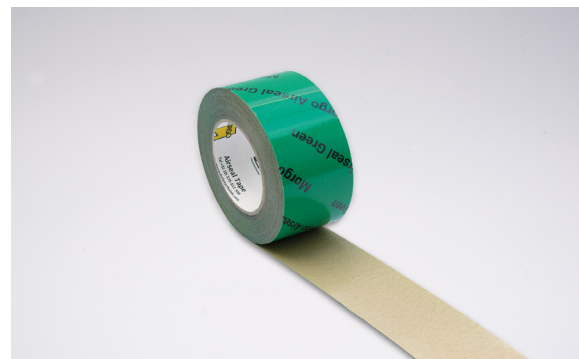


Airseal Green Tape

Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde constructie



Airseal Green Tape is uitermate geschikt voor het luchtdicht afdichten van verbindingen en overgangen tussen bijvoorbeeld folies, plaatmateriaal en kozijnen. De groene, enkelzijdig klevende tape is vervaardigd uit recyclebare LDPE folie, met een dispersie lijmlaag op basis van polyacrylaat. De interne wapening van de tape zorgt voor extra stevigheid. In combinatie met de hoge elasticiteit, eigenschappen die garanderen dat de tape zowel tijdens als na het bevestigingen ervan niet scheurt. Bovendien is Airseal Green Tape uitstekend bestand tegen condenswater en zorgt het voor een duurzame, effectieve luchtdichte afdichting. Voor optimale hechting MorgoAirseal Primer gebruiken.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		Enkelzijdig klevende tape. Gewapende, rekbare tape op basis van recyclebare LDPE folie
Kleur		Groen
Schutlaag		siliconenpapier, bruin
Dikte		Ca. 0,32mm
Treksterkte	AFERA 5004	200N/50mm
Rek bij breuk	AFERA 5004	100%
Temperatuurbestendigheid		-40°C +80°C
Documenten/attesten		
KOMO		Nee
DOP		Nee
CE		Ja
Overig		
Afmeting		60mm x 25m ¹
Verpakking		10 rollen per doos
Toepassing		Tape ten behoeve van luchtdichting binnenzijde constructie



Morgofolietechniek

Bettinkhorst 35, 7207 BP Zutphen • Tel : +31 (0) 575 511 508

www.morgofolietechniek.com • info@morgofolietechniek.com

9 maart 2026, 14:52